

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy: DP/2310/ 96 /12

Ogłoszenie o zamówieniu zostało :

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.06.2012r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.06.2012r. pod numerem 2012/S 121-200683.
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu 27.06.2012r.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
25-369 KIELCE
UL.ŻEROMSKIEGO 5

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej pzp

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa mebli w asortymencie rzeczowo-ilościowym wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa mebli odbędzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym z wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych; ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną z części opisanych w załączniku nr 7 oznaczonych cyfrą rzymską. Oferty można składać na jedną lub kilka części.

Dostarczone meble muszą kolorystycznie i jakościowo odpowiadać tym które znajdują się w wyposażonym budynku.

UWAGA : zamawiający organizuje spotkanie z wykonawcami w dniu 9.07.2012r. Miejsce spotkania Kielce ul. Świętokrzyska 15 – budynek „G” GODZINA 10:00. Celem spotkania jest przede wszystkim pokazanie jakie meble znajdują się już na wyposażeniu budynku.

WARUNKI REALIZACJI

1. Wymagania techniczne:

a) meble będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

2. Wymagania odnośnie dostawy i montażu mebli:

a) Meble muszą być wykonane z materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

b) Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli - w formie telefonicznej lub faksem - na co najmniej **48 godzin** przed planowaną datą dostawy lub montażu.

c) meble montowane będą w czynnych, użytkowanych obiektach. Zamawiający nie dopuszcza blokowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych. Meble muszą być wniesione do pomieszczenia tego samego dnia oraz zamontowane maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.

d) meble muszą być wypoziomowane.

3. Odbiór mebli:

a) odbioru mebli dokona upoważniony przez Zamawiającego, wskazany w umowie pracownik, spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik do umowy; **meble odbierane będą „salami”, tzn. jeżeli w Sali znajdzie się komplet mebli który jest do niej przewidziany strony podpiszą protokół odbioru dotyczący tej sali;**

UWAGA : Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury, zamawiający dopuszcza aby na meble z kilku sal była wystawiona jedna faktura – wówczas do faktury musi być dołączony wykaz mebli dla każdej z sal zawierający : numer sali, nazwę mebli, ilość, i pozycję z faktury; faktury muszą być wystawione dla każdej z części zamówienia odrębnie;

b) dostarczony i zamontowany towar zostanie sprawdzony przez Zamawiającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych mebli, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub usunięcia wady w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

c) braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

d) w razie wykrycia przez Zamawiającego po rozpoczęciu użytkowania wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy reklamację - pisemnie lub faksem, która powinna być rozpatrzona w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.

Po upływie tego terminu reklamacja uznana zostanie za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

4. Wymagania odnośnie gwarancji

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyznaczył jedną osobę do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym i obsługi realizacji zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): **39150000**

projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach- II etap budowy Campusu Uczelnianego” w ramach PO RPW.

IV. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.6 pzp

V. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia : **30** dni licząc od dnia zawarcia umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**
- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art.22 ust.1 Pzp (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ).
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwie usługi polegające na wykonaniu i dostawie mebli o wartości co najmniej 300.000 zł brutto każda – dla części I; 40.000 zł brutto każda – dla części II; 50.000 zł brutto każda – dla części III.
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. zatrudniają lub dysponują minimum 4 osobami- dla części I 1 osobą dla części II; 1 osobą dla części III - które wykonują prace polegające wniesieniu, skręceniu i ustawieniu mebli;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN – dla części I; 40.000 PLN dla części II; 50.000 PLN dla części III.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w pkt.2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „nie spełnia”.

4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:
- 1) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzonego wg zał. Nr 1 do SIWZ.
 - 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu i dostawie mebli) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzonego wg zał. Nr 2 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych lub realizowanych usług o wartości poniżej wymaganej (wartości poszczególnych usług nie będą sumowane)
 - 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z wniesieniem i montażem mebli wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg zał. Nr 3 do SIWZ.
 - 4) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- 5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwaga!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 5.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, *wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*.
- 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*.
- 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, *wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*.
- 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, *wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*.

Uwaga!!!

- A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, *wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- 1) pkt. 2-4 i 6- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6. Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, do oferty należy załączyć:
- 1) Dowód wpłaty wadium,
 - 2) Specyfikację oferowanych mebli, stanowiącą załącznik do Formularza Ofertowego Wykonawcy,
 - 3) Wykaz mebli wraz z ich szczegółowym opisem (rodzaj materiałów z jakich będą wykonane, wymiary...) i cenami za każdą z pozycji wymienionych w załączniku nr 7
 - 4) Propozycję ustawienia mebli wykonaną na szkicach pomieszczeń – nie dotyczy stołów konferencyjnych opisanych na str.34 SIWZ
 - 5) Próbki materiałów z których wykonane będą meble; fragment płyt z których wykonane będą meble; fragment obrzeża, 1 drobny element konstrukcji metalowej malowany proszkowo, 1 zawias, fragment tapicerki – nie dotyczy tablic z części III.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęć z parafą) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być załączone pełnomocnictwo. Sposób reprezentacji Wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

Dokumenty winny być ułożone w podanej wyżej kolejności.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Barbara Kotras
Tel 41 349 72 77
w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego www.ujk.edu.pl
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej . Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie : 10. 000,00 zł – część I (słownie złotych : dziesięć tysięcy 00/100) ; 1500 zł – część II (słownie złotych : jeden tysiąc pięćset 00/100); 1.300,00 zł – część III; łącznie wadium : 12.800,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset 00/100),

Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę: **przed upływem terminu składania ofert** na konto Zamawiającego:

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bank Handlowy Warszawie S.A.

Nr 17 1030 1508 0000 0008 0371 1208.

Na dowodzie przelewu należy wpisać

„Wadium– Znak sprawy DP/2310/ 96 /12 meble – część”

Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczony notarialnie należy dołączyć do oferty.

4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie: **„Oferta na wykonanie i dostawę mebli” Nie otwierać przed dniem 08.08.2012r. przed godz. 11:15 Nazwa i dane kontaktowe Wykonawcy składającego ofertę.** Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: **„Wykonanie i dostawa mebli ”** oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
8. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego.
9. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5; pokój nr 5 Sekretariat Kanclerz.
2. **Termin składania ofert upływa dnia 8.08.2012r. o godzinie 11:00**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 8.08.2012r. o godz. 11:15.**
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

9. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy.
11. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia
2. Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA”
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
4. Cenę oferty należy określić jako brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Oferta zawierająca złą stawkę podatku Vat zostanie odrzucona.
5. Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Obliczoną w formularzu rzeczowo-cenowym wartość razem brutto należy przenieść do formularza oferta.. Wartości na formularzu oferta nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego.
7. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
11. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, cenę za wykonanie zamówienia.
12. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac (w tym w szczególności: wykonania i dostawy mebli, rozładunku, montażu i ustawienia mebli w pomieszczeniach Zamawiającego).
13. Cenę należy obliczyć postępując zgodnie z tabelą stanowiącą opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ.
14. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia zgodnie z powyższą tabelą, wypełniając odpowiednio wszystkie jej pola.
15. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom
16. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

L.p.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Cena	70
2.	Jakość materiałów z których wykonane będą meble	30
	RAZEM	100

2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów tj. 70 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

$$\text{liczba punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{cena oferty najniższej skalkulowanej}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 70 = \dots \text{ pkt}$$

3. W kryterium „jakość materiałów z których wykonane będą meble” tzn. ich wytrzymałość na zarysowania, jednolitość płyty, wytrzymałość zawiasów, gładkość malowania proszkowego; każdy z członków komisji oceniał będzie próbki dołączone do oferty, maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 30 pkt.
4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy.

W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Wzór umowy

- Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
- Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

XVII. Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT;
- b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
- c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu PO RPW lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
- d) terminu wykonania umowy (np. w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej),
- e) osób realizujących przedmiot zamówienia,
- f) wymiarów mebli (+/- 10%)
- g) zmiany materiałów z których wykonywane będą meble, jeżeli zaistnieje możliwość zamiany na lepsze materiały, ta zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy,
- h) zmiany modelu mebli jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że zaproponowany model mebla lub krzesła nie będzie już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji). Warunkiem takiej zmiany będzie otrzymanie pisma od Wykonawcy, w którym zostanie stwierdzony ten fakt oraz zaproponowanie nowego mebla lub krzesła o parametrach nie gorszych od wcześniej zaoferowanego oraz w niezmienionej cenie i zaakceptowanie tej zmiany przez Zamawiającego.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

XVIII. Załączniki

Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 wzór wykazu wykonanych zamówień/usług

Załącznik nr 4 wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 6 projekt umowy

Załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 9 szkice pomieszczeń

.....
ZATWIERDZAM

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
--

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że reprezentowana przeze mnie firma spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia
--

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że wobec reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT**

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące usługi (co najmniej dwie), o wartości nie mniejszej niż wymagane przez zamawiającego.

Lp.	Nazwa i zakres usługi	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.	Okres realizacji daty od - do	Nazwa i adres Zamawiającego, dla którego wykonano/ wykonuję usługę	Nr dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie w załączeniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Forma współpracy z Wykonawcą ¹
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

¹ Podać rodzaj umowy (np.: o pracę, o dzieło, zlecenie, itp.)

--	--	--	--	--	--	--

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 5
WZÓR**

.....
(nazwa firmy)

.....
(dokładny adres)

.....
(NIP/REGON)

.....
(TELEFON/ FAX)

OFERTA

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę mebli

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia :

- dla części I:

za cenę brutto w kwocie: zł.,

słownie:.....)

w tym wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące licząc od daty odbioru (**wymagane- min. 60 miesięcy**).

- dla części II:

za cenę brutto w kwocie: zł.,

słownie:.....)

w tym wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące licząc od daty odbioru (**wymagane- min. 60 miesięcy**).

dla części III:

za cenę brutto w kwocie: zł.,

słownie:.....)

w tym wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące licząc od daty odbioru (**wymagane- min. 60 miesięcy**).

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

Uwaga: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Dostawę wykonamy w terminiedni, licząc od daty zawarcia.
3. Niezależnie od udzielonej gwarancji na okres miesięcy , **udzielamy miesięcznej rękojmi (wymagane- min. 12 miesięcy)**.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia (włącznie). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że oferowane przez nas meble, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., oraz zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
8. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie Potwierdzenie w załączeniu.
Zwrotu wadium należy dokonać na nr rachunku bankowego:
9. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.
..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6

PROJEKT

UMOWA NR DP/2310//12

zawarta w dniu 2012 r. w Kielcach pomiędzy:
UNIwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

ul. Żeromskiego 5, zwanym w

1.-

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału
zakładowego..... i kapitału wpłaconego, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z
siedzibą w przy ulicy, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez..... pod numerem, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Dostarczone meble będą spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania mebli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram dostaw mebli.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przejścia na siebie odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw.

§ 2 WYNAGRODZENIE

Za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w kwociePLN brutto, słownie:

§ 3 FINANSOWANIE

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru (bez stwierdzonych wad i braków w dostawie).
2. Zapłata należności nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przelewem, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, na numer konta Wykonawcy
3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4 TERMIN REALIZACJI

Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego i dokona montażu mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy oraz zgodnie z ustalony harmonogramem, w terminie licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 5 WARUNKI REALIZACJI

1. Meble wykonane i dostarczone do Zamawiającego muszą być zgodne z ofertą, będącą integralną częścią umowy.
 2. Meble będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone i zamontowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu oraz montażu mebli ponosi Wykonawca.
 3. Dokładny termin i godzina montażu mebli powinny być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli - w formie telefonicznej lub faksem - na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy i montażu.
 4. Termin realizacji umowy określony w § 4 uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczył meble na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym i dokonał ich montażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 5. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy:
Ze strony Zamawiającego :
Ze strony Wykonawcy :
- O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.
6. Odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przez Zamawiającego pracownik spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszej umowy.

7. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady jakościowe mebli, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca uzupełni w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wskazanie wad jakościowych i braków ilościowych zostanie potwierdzone protokołem.

8. W przypadku uszkodzeń mebli powstałych w trakcie transportu i montażu, Zamawiający ma prawo odmowy odbioru lub może żądać od Wykonawcy wymiany uszkodzonych części przedmiotu zamówienia na wolne od wad.

9. W razie wykrycia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający złoży u Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia jej pisemnego zgłoszenia do Wykonawcy. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 6 WARUNKI GWARANCJI

1. Na dostarczone w ramach niniejszej umowy meble Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

2. Naprawy gwarancyjne mebli odbywać się będą na zasadach określonych w „Warunkach Gwarancji” stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ i zaakceptowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik do umowy i będącej jej integralną częścią.

3. Zamawiającemu według jego wyboru przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego oraz z tytułu rękojmi za wady.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie. Kara umowna może zostać potrącona przez Zamawiającego z należności do zapłaty wynikającej z faktury Wykonawcy,

- b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie,
- c) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę na warunkach zawartych w ofercie, 100 zł za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu do dnia przystąpienia lub dokonania naprawy gwarancyjnej włącznie,
- d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych odsetek, które będą liczone od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty faktury włącznie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zmiana postanowień umowy będzie możliwa w przypadku przewidzianym w SIWZ.

3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



5. W razie sporu wynikłego z niniejszej umowy Zamawiający przed wystąpieniem do Sądu zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody.

7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Protokół odbioru.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do umowy

....., dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU

dotyczący przekazania przedmiotu umowy nrz dnia

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
Przedstawiciel Wykonawcy:	Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedmiot dostawy: meble

Przedmiot zamówienia	Liczba

Meble zostały dostarczone przez Wykonawcę w komplecie i zamontowane zgodnie z umową w dniu

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/usterki stwierdzone podczas odbioru:

.....
.....
.....

Termin usunięcia braków, usterek*

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.



Przedstawiciel Wykonawcy:



Przedstawiciel Wykonawcy:

Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I :


Meble biurowe

Lp.	Opis towaru	Liczba					Cena jedn. brutto
		I p.	II p.	III p.	IV p.	Suma	
1	<p>Stolik o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 70x50x74 cm. (tolerancja +/- 2 cm) Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurka (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC)</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi . Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm)</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm. Błat biurka montowany</p>	54	21	2	0	77	

	<p>bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C201 – 14 szt; C202 – 14 sztuk; C203A – 14 sztuk; C213- 12 sztuk. II piętro: B311- 2 sztuki; B314 – 14 sztuk; D301- 3 sztuki; D303 – 2 sztuki. III piętro: C414 – 2 sztuki</p>						
2	<p>Stolik o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 80x50x74 cm. (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporny na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurek (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC)</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi . Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm)</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie.</p>	3	1	0	0	4	

	<p>Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C201 – 1 sztuka; C202 – 1 sztuka; C203A – 1 sztuka. II piętro: C314 - 1 sztuka</p>						
3	<p>Stolik o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 130x50x74 cm. Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporny na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurek (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC)</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi . Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm)</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p>	0	0	7	0	7	

	Do pomieszczeń: III piętro: D 401 – 7 sztuk						
4	Stolik z blatem w kolorze grafitowym, ze szkła hartowanego o wymiarach blatu: dł. 800 mm, szer. 400, grubość 8 mm. Wysokość stolika 380 mm. (tolerancja +/- 2 cm) Stelaż złożony z nóg rurowych chromowanych. Średnica nogi = Ø60 mm. Do pomieszczeń: I piętro: C212 – 1 sztuka; D202 – 1 sztuka; D231- 1 sztuka; D214 – 1 sztuka. II piętro: B301- 1 sztuka; B302- 1 sztuka; B303- 1 sztuka; B304- 1 sztuka; B309- 2 sztuki; B314- 1 sztuka III piętro: C402- 2 sztuki; C403- 2 sztuki; C413 – 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; D402- 2 sztuki; D403- 1 sztuka; D410- 1 sztuka. IV piętro: C501- 2 sztuki; C502- 2 sztuki; C503- 1 sztuka; C504- 2 sztuki; D508- 2 sztuki; D509- 1 sztuka.	4	7	10	10	31	
5	Stolik z blatem do pracy i schowkiem na laptopa. Regulowana wysokość blatu; po rozłożeniu blat stolika zapewnia dodatkowe miejsce na myszkę i podkładkę. Części główne/ Noga: lite drewno kauczukowe, bejca, bezbarwny lakier akrylowy Rurka/ Podstawa: stal, Barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa w proszku. Podstawa: żeliwo, barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa w proszku. Szerokość: 90 cm, Głębokość: 36 cm, Minimalna wysokość: 68 cm, Maksymalna wysokość: 80 cm (tolerancja +/- 2 cm) Do pomieszczeń: I piętro: B209holl – 4 sztuki; B210holl – 4 sztuki; C209 korytarz - 4 sztuki; D216 korytarz – 4 sztuki. II piętro: C316A korytarz - 4 sztuki; D315 korytarz – 2 sztuki	16	6	0	0	22	

	<p>Przykład:</p> 						
6	<p>Stolik o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 75x65x74 cm (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie klejną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Dodatkowo pod blatem zamocowana półka na klawiaturę Pc. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurka (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC)</p> <p>Blat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi . Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm)</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia</p>	0	5	9	0	14	

	<p>mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Do pomieszczeń: II piętro: C302- 1 sztuka; C303- 1 sztuka; C313- 1 sztuka; D302- 1 sztuka; D312- 1 sztuka. III piętro: C401- 1 sztuka; C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C404- 1 sztuka; C412- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; C414- 1 sztuka; D402- 1 sztuka.</p>						
7	<p>Stolik o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 90x65x60 cm. (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporny na wysoką temperaturę i zarysowania - błat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurek (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC)</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm)</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na</p>	0	2	0	0	2	

	<p>potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Do pomieszczeń: II piętro: C302- 1 sztuka; C313- 1 sztuka.</p>						
8	<p>Stolik o wymiarach: Wymiary: długość, szerokość, wysokość - 100x80x72 cm. (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporny na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurka (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC).</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi . Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm).</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający</p>	3	1	0	0	4	

	<p>oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakerowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Dodatkowo pod stolikiem znajduje się kontener 3 -szufladowy mobilny o wymiarach 41x60x60 cm. Korpus (boki, plecy, wieńce) wykonany z płyty 18 mm, konstrukcja klejona. (Zamawiający nie dopuszcza aby boki cokol dolny i górny oraz tył kontenera były skręcone za pomocą śrub, konfirmatów, mimośrodów itp.)</p> <p>Wkłady szuflad wykonane z PVC w kolorze czarnym, Kontener posiada jeden centralny zamek blokujący jednocześnie wszystkie 3 szuflady. Front kontenera bez uchwytowy. Otwieranie szuflad jest możliwe dzięki listwie dystansowej zamocowanej z boków kontenera. Listwa dystansowa wykonana z aluminium. Do każdego kontenera komplet dołączone muszą być 2 klucze w tym jeden „łamany”.</p> <p>Do pomieszczeń I piętro: C211 – 3 sztuki II piętro: C312 - 1 sztuka</p>						
9	<p>Stolik o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 140x60x72 cm (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporny na wysoką temperaturę i zarysowania - błat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż</p> <p>Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać błaty biurek (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC)</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor błatu do</p>	1	0	0	0	1	

<p>uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm).</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm. Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Dodatkowo pod stolikiem znajduje się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeden kontener 3 -szufladowy mobilny o wymiarach 41x60x60 cm. Korpus (boki, plecy, wieńce) wykonany z płyty 18 mm, konstrukcja klejona. (Zamawiający nie dopuszcza aby boki cokolwiek dolny i górny oraz tył kontenera były skręcone za pomocą śrub, konfirmatów, mimośrodków itp.) <p>Wkłady szuflad wykonane z PVC w kolorze czarnym, Kontener posiada jeden centralny zamek blokujący jednocześnie wszystkie 3 szuflady. Front kontenera bez uchwyty. Otwieranie szuflad jest możliwe dzięki listwie dystansowej zamocowanej z boków kontenera. Listwa dystansowa wykonana z aluminium. Do każdego kontenera komplet dołączone muszą być 2 klucze w tym jeden „łamany”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedna szafka mobilna, wymiary szer. 60 cm, głęb. 45 cm, wysokość 64 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/- 2 cm). Szafka w dolnej części wyposażona w wysuwaną szufladę, Górna część otwierana za pomocą drzwiczek otwierających do góry i chowanych pod 						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>górnym wieńcem. Korpus (boki, plecy, wieńce) wykonany z płyty 18 mm, konstrukcja klejona. (Zamawiający nie dopuszcza aby boki cokół dolny i górny oraz tył kontenera były skręcone za pomocą śrub, konfirmatów, mimośrodków itp.) Wkłady szuflad wykonane z PVC w kolorze czarnym, Wieniec dolny wyposażony w kółka z PVC o średnicy 40 mm.</p> <p>Do pomieszczenia: I piętro: C213 1 sztuka</p>						
1	<p>Stolik o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 150x60x74 cm (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurka (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC)</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi . Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm)</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie.</p>	0	0	0	6	6	


	<p>Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Do pomieszczeń: IV piętro: D511- 4 sztuki; D512- 2 sztuki.</p>						
1	<p>Biurko o wymiarach: długość, szerokość, wysokość - 140x60x72 cm. (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Dodatkowo pod blatem zamocowana półka na klawiaturę PC. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurek (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC).</p> <p>Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Podstawa biurka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (grubość płyty 18mm), oklejona obrzeżem PVC. Biurko skręcane za pomocą mimośrodków w sposób niewidoczny na zewnątrz biurka.. Biurko musi posiadać nakładki plastikowe czarne dające możliwość regulacji wysokości/poziomowania w zakresie min.15 mm.</p> <p>Dodatkowo pod stolikiem znajduje się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeden kontener 3 -szufladowy mobilny o wymiarach 41x60x60 cm. Korpus (boki, plecy, wieńce) wykonany z płyty 18 mm, konstrukcja klejona. (Zamawiający nie dopuszcza aby boki cokolwiek dolny i górny oraz tył kontenera były skręcone za pomocą śrub, konfirmatów, mimośrodków itp.) <p>Wkłady szuflad wykonane z PVC w kolorze czarnym, Kontener posiada jeden centralny zamek blokujący jednocześnie wszystkie 3 szuflady. Front kontenera bez uchwytowy. Otwieranie szuflad jest możliwe dzięki listwie dystansowej zamocowanej z boków kontenera. Listwa dystansowa</p>	12	13	13	5	43	

	<p>wykonana z aluminium. Do każdego kontenera komplet dołączone muszą być 2 klucze w tym jeden „łamany”.</p> <p>- Jedna szafka mobilna, wymiary szer. 60 cm, głęb. 45 cm, wysokość 64 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/- 2 cm). Szafka zamykana - drzwiczki „prawe” lub „lewe” do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą. Korpus (boki, plecy, wieńce) wykonany z płyty 18 mm, konstrukcja klejona. (Zamawiający nie dopuszcza aby boki cokół dolny i górny oraz tył kontenera były skręcone za pomocą śrub, konfirmatów, mimośrodków itp.) Wkłady szuflad wykonane z PVC w kolorze czarnym, Wieniec dolny wyposażony w kółka z PVC o średnicy 40 mm.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C211 – 1sztuka; C212 – 2 sztuki; D201 – 1 sztuka; D202 – 1 sztuka; D203 – 1 sztuka; D210 – 2 sztuki; D211 – 1 sztuka; D213 – 2 sztuki; D214 – 1 sztuka II piętro: C301- 1 sztuka; C302- 1 sztuka; C303- 1 sztuka; C304- 1 sztuka; C312- 2 sztuki; C313- 1 sztuka; D301- 1 sztuka; D302- 1 sztuka; D303- 1 sztuka; D311- 1 sztuka; D312- 1 sztuka; D313- 1 sztuka III piętro: C401- 1 sztuka; C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C404- 1 sztuka; C412- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; C414- 1 sztuka; D401- 1 sztuka; D402- 2 sztuki; D413- 1 sztuka; D414- 1 sztuka IV piętro: D503- 2 sztuki; D520- 3 sztuki.</p>						
1	<p>Biurko ramowe o wymiarach: Wymiary: długość, szerokość, wysokość - 200x80x80 cm (tolerancja +/- 2 cm). Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurka (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC) Błat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	3	8	3	1	15	


	<p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi . Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm)</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Do pomieszczeń :</p> <p>I piętro: D202 – 1 sztuka; D213 – 1 sztuka; D215 – 1 sztuka. II piętro: B301- 1 sztuka; B302- 1 sztuka; B303- 1 sztuka; B304- 2 sztuki; B305- 1 sztuka; B309- 1 sztuka; B314- 1 sztuka. III piętro: C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; D403- 1 sztuka IV piętro: C503- 1 sztuka</p>						
1	<p>Stół konferencyjny o wymiarach: długość, szerokość, wysokość 160x160x74 cm (tolerancja +/- 2 cm).</p> <p>Błat wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporny na wysoką temperaturę i zarysowania - blat stolika musi posiadać klasę odporności na zarysowania min. 3, a klasę higieniczności E1 potwierdzone w obu przypadkach odpowiednim dokumentem. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii zgodnej z SWIZ Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę płyty wiórowej z której zamierza wykonać blaty biurka (próbka nie może być jednak większa niż 50/50cm i nie może być oklejona taśmą PVC).</p>	1	6	0	0	7	

	<p>Blat stolika oklejony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z 4 metalowych nóg wykonanych jako kwadratowy profil o wymiarach 50 x 50 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 2 cm).</p> <p>W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany. Na potwierdzenie iż Oferent wykonana przedmiot zamówienia w technologii podwójnego lakierowania Zamawiający oczekuje iż wraz z ofertą Oferent załączy dowolnej wielkości próbkę podwójnie polakierowanej stali.</p> <p>Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm . Blat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie. Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.</p> <p>Do pomieszczenia: I piętro: D210 - 1 sztuka II piętro: B305- 1 sztuka; B316- 1 sztuka; B318- 3 sztuki; D310- 1 sztuka</p>						
1	<p>Stoły konferencyjne składane o wymiarach szer. 120 cm. gł. 80 cm, wys. 72,5 cm (tolerancja +/- 2 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stelaż stołu wykonany z rur stalowych o średnicach 35 mm (podstawa łukowa), 30 mm (nośne elementy proste) i 25 mm (element podblatowy). Nogi chromowane. Wymiary: szerokość podstawy - 58 cm, szerokość górnej części (podblatowej) - 40 cm, wysokość - 71 cm - stelaż mocowany do ramy blatu umożliwiając jego złożenie do środka; - możliwość sztaplowania; - blat o wymiarze 120x80 cm – płyta obustronnie melaminowa o grubości 25 mm, krawędzie oklejone na gorąco 2 mm obrzeżem PVC w kolorze płyty. Pod blatem wzmocnienia 	0	0	0	0	20	

zapobiegające uginaniu się stołu pod ciężarem, wykonane z metalowych profili wzmacniających i płyty użytej do wykonania blatu. Profile metalowe malowane proszkowo w kolorze metalik. Płyta wzmacniająca oklejona PVC;
 - kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym
 Przykład systemu składania nóg stołu:

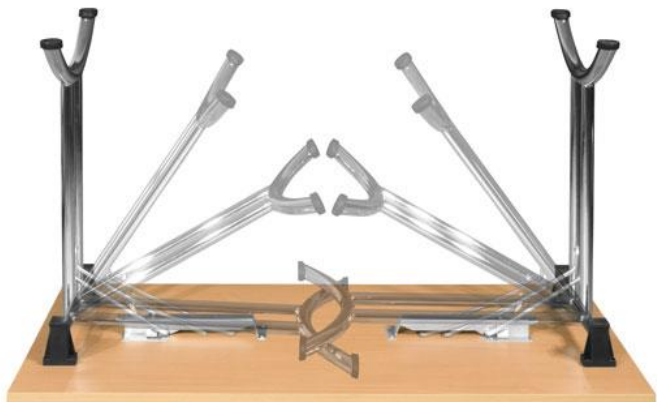

Do pomieszczeń:
 B208 – 10 sztuk; B212 – 10 sztuk

	<p>zapobiegające uginaniu się stołu pod ciężarem, wykonane z metalowych profili wzmacniających i płyty użytej do wykonania blatu. Profile metalowe malowane proszkowo w kolorze metalik. Płyta wzmacniająca oklejona PVC; - kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym Przykład systemu składania nóg stołu:</p>  <p>Do pomieszczeń: B208 – 10 sztuk; B212 – 10 sztuk</p>						
1	<p>Szafa na 6 rzędów segregatorów z zamkiem, wymiary ; szer, głęb., wys. 100x46x220 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów szafy w zakresie +/- 2cm. Szafa dostarczona na miejsce dostawy w całości - bez konieczności montażu szafy u Zamawiającego. Ze względu na wymagania Zamawiającego dotyczące trwałości i</p>	4	19	17	23	63	

<p>sztynności konstrukcji szaf Zamawiający wymaga aby korpus szafy był sklepany fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodków itp.)</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie kleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Środkowa półka jest półką nieruchomą tzw. konstrukcyjną. Pozostałe półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja półek co 3 cm na całej wysokości szafy.</p> <p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości min. 22 mm , wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PVC zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.</p> <p>Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie kleiną o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 9 -12 mm. Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C212 – 1 sztuka; C213 – 1 sztuka; D213 – 2 sztuki II piętro: B301- 1 sztuka; B302- 1 sztuka; B303- 1 sztuka; B304- 1 sztuka; B305- 1 sztuka; B309- 1 sztuka; B314- 1 sztuka; B316- 1 sztuka; B318- 4 sztuki; C301- 1 sztuka; C302- 1 sztuka; C304- 1 sztuka; C313- 1 sztuka; C14- 1 sztuka; D301- 1 sztuka; D310- 1 sztuka. III piętro: C401 – 1 sztuka; C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C404- 1 sztuka; C412- 1 sztuka; C413- 2 sztuki; C413A- 2 sztuki; C414- 1 sztuka; D402- 1 sztuka; D403- 1 sztuka; D410- 1 sztuka; D411- 1 sztuka; D412- 1 sztuka; D414- 1 sztuka; D415- 1 sztuka.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	IV piętro: C501- 1 sztuka; C502- 1 sztuka; C503- 1 sztuka; C504- 1 sztuka; C505- 1 sztuka; C514- 1 sztuka; D501- 4 sztuki; D503- 3 sztuki; D508- 1 sztuka; D509- 5 sztuk; D510- 1 sztuka; D511- 1 sztuka; D512- 1 sztuka; D513- 1 sztuka.						
1	<p>Szafa na 6 rzędów segregatorów, o wymiarach: szerokość, głębokość, wysokość 80x46x220 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2 cm.</p> <p>Szafa dostarczona na miejsce dostawy w całości - bez konieczności montażu szafy u Zamawiającego. Ze względu na wymagania Zamawiającego dotyczące trwałości i sztywności konstrukcji szaf Zamawiający wymaga aby korpus szafy był sklepany fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodków itp.)</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Środkowa półka jest półką nieruchomą tzw. konstrukcyjną. Pozostałe półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja półek co 3 cm na całej wysokości szafy.</p> <p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości min. 22 mm , wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PVC zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.</p> <p>Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 9 -12 mm. Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	6	7	0	0	13	

	<p>Do pomieszczeń: I piętro: D202 – 2 sztuki; D213 0- 2 sztuki; D214 – 2 sztuki II piętro: C303 – 1 sztuka; D302- 1 sztuka; D303- 1 sztuka; D311-1 sztuka; D312- 1 sztuka; D313-2 sztuki.</p>						
1	<p>Szafa ubraniowa dzielona w pionie i poziomie z drążkiem do wieszania tradycyjnych wieszaków, o wymiarach: szerokość, głębokość, wysokość 80x46x220 cm. W górnej części półka na całą szerokość szafy (na wysokości ok. 180 cm). Część do wieszania ubrań o szerokości ok 60 cm (po lewej stronie), a po prawej stronie pod półką górną umieszczonych 5 półek o szerokości ok. 20 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2 cm.</p> <p>Szafa dostarczona na miejsce dostawy w całości - bez konieczności montażu szafy u Zamawiającego. Ze względu na wymagania Zamawiającego dotyczące trwałości i sztywności konstrukcji szaf Zamawiający wymaga aby korpus szafy był sklepany fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodków itp.)</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Środkowa półka jest półką nieruchomą tzw. konstrukcyjną. Pozostałe półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja półek co 3 cm na całej wysokości szafy.</p> <p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości min. 22 mm , wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PVC zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.</p>	4	8	6	2	20	

	<p>Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 9 -12 mm. Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C212 – 1 sztuka; D202 – 1 sztuka; D210 – 1 sztuka; D213 – 1 sztuka II piętro: C302- 1 sztuka; C303- 1 sztuka; C313- 1 sztuka; D302- 1 sztuka; D312- 1 sztuka; D313- 1 sztuka; B314- 1 sztuka; B316- 1 sztuka. III piętro: C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; C414- 1 sztuka; D402- 1 sztuka. IV piętro: D503- 1 sztuka; D510- 1 sztuka.</p>						
1	<p>Regał o wymiarach: szerokość, głębokość, wysokość 80x46x220 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2 cm. Regał na 6 rzędów segregatorów, w górnej części oszklony (ok. 145 cm - część pozwalająca na przechowywanie 4 rzędów segregatorów), oszklenie szyba bezpieczna przezroczysta, zamknięta w profilu aluminiowym o przekroju min 2/2 cm. W dolnej części (ok. 75 cm) półki umożliwiające przechowywanie 2 rzędów segregatorów zamykane tradycyjnymi drzwiczkami uchylnymi.</p> <p>Regał dostarczony na miejsce dostawy w całości - bez konieczności montażu regału u Zamawiającego. Ze względu na wymagania Zamawiającego dotyczące trwałości i sztywności konstrukcji regału Zamawiający wymaga aby korpus regału był sklepany fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza, aby regał miał jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodków itp.)</p> <p>Wszystkie elementy płytowe regału wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną</p>	0	5	6	2	13	

	<p>sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki oraz fronty (drzwi płytowe) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Środkowa półka jest półką nieruchomą tzw. konstrukcyjną. Pozostałe półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja półek co 3 cm na całej wysokości szafy.</p> <p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości min. 22 mm , wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PVC zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.</p> <p>Ściana tylna regału wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 9 -12 mm. Regał w standardzie wyposażony w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: II piętro: C302- 1 sztuka; C303- 1 sztuka; C313- 1 sztuka; D312- 1 sztuka; D302-1 sztuka. III piętro: C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; C414- 1 sztuka; D402- 1 sztuka. IV piętro: D510- 2 sztuki</p>						
1	Regał oszklony o wymiarach: szerokość, głębokość, wysokość 80x46x220 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2 cm. Regał na 6 rzędów segregatorów - w górnej	0	0	0	2	2	

<p>części oszklone 4 półki, w dolnej oszklone 2 półki Oszklenie szyba bezpieczna przezroczysta, zamknięta w profilu aluminiowym o przekroju min 2/2 cm.</p> <p>Regał dostarczony na miejsce dostawy w całości - bez konieczności montażu regału u Zamawiającego. Ze względu na wymagania Zamawiającego dotyczące trwałości i sztywności konstrukcji regału Zamawiający wymaga aby korpus regału był sklepany fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza, aby regał miał jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów itp.)</p> <p>Wszystkie elementy płytowe regału wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Środkowa półka jest półką nieruchomą tzw. konstrukcyjną. Pozostałe półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja półek co 3 cm na całej wysokości szafy.</p> <p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości min. 22 mm , wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PVC zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.</p> <p>Ściana tylna regału wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 9 -12 mm. Regał w standardzie wyposażony w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: IV piętro: D503- 2 sztuki</p>						
2	<p>Regał na 6 rzędów segregatorów, górna i dolna część zamykana drzwiczkami, środkowa część (jedna półka) otwarta, o wymiarach: szerokość, głębokość, wysokość 100x46x220 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2 cm.</p> <p>Regał dostarczony na miejsce dostawy w całości - bez konieczności montażu regału u Zamawiającego. Ze względu na wymagania Zamawiającego dotyczące trwałości i sztywności konstrukcji regału Zamawiający wymaga aby korpus regału był sklepany fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza, aby regał miał jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów itp.)</p> <p>Wszystkie elementy płytowe regału wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki oraz fronty (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Środkowa półka jest półką nieruchomą tzw. konstrukcyjną. Pozostałe półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja półek co 3 cm na całej wysokości szafy.</p> <p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości min. 22 mm , wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PVC zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.</p> <p>Ściana tylna regału wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku</p>	0	1	0	0	1	

	<p>do boków o 9 -12 mm. Regał w standardzie wyposażony w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczenia: II piętro: B309 - 1 sztuka.</p>						
2	<p>Regał na książki - 6 rzędów książek , o wymiarach: szerokość, głębokość, wysokość 80x46x220 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2 cm.</p> <p>Regał dostarczony na miejsce dostawy w całości - bez konieczności montażu regału u Zamawiającego. Ze względu na wymagania Zamawiającego dotyczące trwałości i sztywności konstrukcji regału Zamawiający wymaga aby korpus regału był sklepany fabrycznie. (Zamawiający nie dopuszcza, aby regał miał jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów itp.)</p> <p>Wszystkie elementy płytowe regału wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Środkowa półka jest półką nieruchomą tzw. konstrukcyjną. Pozostałe półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja półek co 3 cm na całej wysokości szafy.</p> <p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości min. 22 mm , wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PVC zapewniające</p>	11	10	0	0	21	

	<p>poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.</p> <p>Ściana tylna regału wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 9 -12 mm.</p> <p>Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C212- 3 sztuki; D202 – 2 sztuki; D210 – 2 sztuki; D213 – 3 sztuki; D214 – 1 sztuka II piętro: B302- 1 sztuka; 1 B303- 1 sztuka; B304- 1 sztuka; B305- 1 sztuka; B309- 1 sztuka; C302- 1 sztuka; C303- 1 sztuka; C313- 1 sztuka; D302- 1 sztuka; D312- 1 sztuka.</p>						
2	<p>Szafki stojące z jedną półką wys. 85 cm, szer. 80 cm, głęb. 60 cm. Korpus (plecy, boki i wieńce płyta 18 mm). Błat kuchenny 28 mm, krawędź zaoblona – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szafki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C211- 3 sztuki; D201 – 3 sztuki; D203 – 4 sztuki; D21 – 4 sztuki; D215 – 5 sztuk. II piętro: C301- 2 sztuki; C304- 2 sztuki; C312- 2 sztuki; D301- 2 sztuki; D303- 2 sztuki; D311- 2 sztuki; D313-1 sztuka; D314- 9 sztuk. IV piętro: D501- 5 sztuk; D503- 1 sztuka; D509- 5 sztuk; D510- 1 sztuka; D512- 4 sztuki.</p>	19	22	0	16	57	


2	<p>Szafki stojące z jedną półką wys. 85 cm, szer. 60 cm, głęb. 60 cm. Korpus (plecy, boki i wieńce płyta 18 mm). Błat kuchenny 28 mm, krawędź zaoblona - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szafki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie kleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C211- 3 sztuki; D201 – 3 sztuki; D203 – 4 sztuki; D21 – 4 sztuki; D215 – 5 sztuk. II piętro: C301- 2 sztuki; C304- 2 sztuki; C312- 2 sztuki; D301 – 2 sztuki; D313-1; D303-2; D311-2; D314-3 III piętro: C401 - 3 sztuki; C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C404- 1 sztuka; C412- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; C414- 1 sztuka; D402- 1 sztuka; D411- 4 sztuki; D413- 2 sztuki; D414-10 sztuk; D415- 3 sztuki</p>	19	16	30	0	65	
2	<p>Szafki stojące z 4 szufladami wys. 85 cm, szer. 40 cm, głęb. 60 cm. Korpus (plecy, boki i wieńce płyta 18 mm). Błat kuchenny 28 mm, krawędź zaoblona - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Szuflady wykonane w oparciu o system metabox.</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szafki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie kleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p>	19	16	23	12	70	


	<p>Kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C211- 3 sztuki; D201 – 3 sztuki; D203 – 4 sztuki; D21 – 4 sztuki; D215 – 5 sztuk. II piętro: C301- 2 sztuki; C304- 2 sztuki; C312- 2 sztuki; D314- 2 sztuki; D313- 1 sztuka; D311- 2 sztuki; D303- 2 sztuki; D301- 2 sztuki; C313- 1 sztuka. III piętro: C401-1 sztuka; C402-1 sztuka; C403- 1 sztuka; C404- 1 sztuka; C412- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A-1 sztuka; C141- 1 sztuka; D402- 1 sztuka; D411- 4 sztuki; D413- 2 sztuki; D414- 5 sztuk; D415- 3 sztuki IV piętro: D501- 4 sztuki; D509- 4 sztuki; D511- 2 sztuki; D512- 2 sztuki.</p>						
2	<p>Szafki stojące z jedną półką wys. 85 cm, szer. 40 cm, głęb. 60 cm. Korpus (plecy, boki i wieńce płyta 18 mm). Błat kuchenny 28 mm, krawędź zaoblona - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szafki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: II piętro: C302- 1 sztuka; C303- 1 sztuka; D302- 1 sztuka; D312- 1 sztuka.</p>	0	4	0	0	4	
2	<p>Szafki wiszące z jedną półką, wys. 70 cm, szer. 80 cm, głęb. 30 cm. Korpus (plecy, boki i wieńce płyta 18 mm). Szafka wyposażona w system do zawieszania szafki na ścianie (dowolny typowy dla rozwiązań stosowanych w meblach kuchennych).</p>	29	16	0	46	91	


	<p>Wszystkie elementy płytowe szafki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C211 – 6 sztuk; D201 – 6 sztuk; D203 – 6 sztuk; D211 – 6 sztuk; D215 – 5 sztuk. II piętro: C301-2 sztuki; C302- 2 sztuki; C312- 2 sztuki; D301- 2 sztuki; D303- 2 sztuki; D311- 2 sztuki; D313- 1 sztuka; D314- 3 sztuki. IV piętro: D501- 10 sztuk; D503- 3 sztuki; D509- 10 sztuk; D510- 3 sztuki; D511- 10 sztuk; D512- 10 sztuk.</p>						
2	<p>Szafki wiszące z jedną półką, wys. 70 cm, szer. 60 cm, głęb. 30 cm. Korpus (plecy boki i wieńce płyta 18 mm). Szafka wyposażona w system do zawieszania szafki na ścianie (dowolny typowy dla rozwiązań stosowanych w meblach kuchennych).</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szafki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń:</p>	29	16	30	26	101	

	<p>I piętro: C211 – 6 sztuk; D201 – 6 sztuk; D203 – 6 sztuk; D211 – 6 sztuk; D215 – 5 sztuk. II piętro: C301- 2 sztuki; C304- 2 sztuki; C312- 2 sztuki; D301- 2 sztuki; D303- 2 sztuki; D311- 2 sztuki; D313- 1 sztuka; D314- 3 sztuki. III piętro: D402-1 sztuk; D411- 4 sztuki; D413- 2 sztuki; D41- 10 sztuk; D415-3 sztuki; C401- 2 sztuki; C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C404- 2 sztuki; C412- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; C414- 1 sztuka. IV piętro: D501- 10 sztuk; D503- 3 sztuki; D509-10 sztuk; D510-3 sztuki.</p>						
2	<p>Szafki wiszące z jedną półką, wys. 70 cm, szer. 40 cm, głęb. 30 cm. Korpus (plecy boki i wieńce płyta 18 mm). Szafka wyposażona w system do zawieszania szafki na ścianie (dowolny typowy dla rozwiązań stosowanych w meblach kuchennych).</p> <p>Wszystkie elementy płytowe szafki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie min. 125 mm.</p> <p>Kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C211 – 6 sztuk; D201 – 6 sztuk; D203 – 6 sztuk; D211 – 6 sztuk; D215 – 5 sztuk. II piętro: C301- 2 sztuki; C302-1 sztuka; C303- 1 sztuka; C304- 2 sztuki; C312- 2 sztuki; C313- 1 sztuka; D301- 2 sztuki; D302- 1 sztuka; D303- 2 sztuki; D311- 2 sztuki; D312- 1 sztuka; D313- 1 sztuka; D314- 2 sztuka. III piętro: C401- 2 sztuki; C402- 1 sztuka; C403- 1 sztuka; C404- 2 sztuki; C412- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C413A-1 sztuka; C414- 1 sztuka; D402- 1 sztuka; D411- 4 sztuki; D413-2 sztuki; D414- 5 sztuk; D415- 3 sztuki.</p>	29	20	25	0	74	


2	<p>Krzesło z tworzywa z tapicerowanym siedziskiem. Siedzisko - wykonane z tworzywa poliamidu tapicerowane tkaniną obiciową. Wypełnienie pomiędzy częścią plastikową a tkaniną z pianki poliuretanowej. Przednia krawędź siedziska zaokrąglona. Oparcie wykonane z tworzywa poliamidowego w kolorze jasnoszarym w kształcie wielkiej litery „T” (jak na zdjęciu). W górnej części o szerokości 430 mm (+-10 mm) i zwęża się ku dołowi, natomiast w miejscu połączenia z siedziskiem szerokość wynosi 200 mm (+-10 mm). Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 oparta na 4 nogach o przekroju okrągłym fi 22 x 1,5 mm. Nogi bez ostrych krawędzi zakończone plastikowymi stopkami.</p> <p>Tkanina obiciowa na siedzisku łatwozmywalna o składzie 13,85 % PES i 86,15% PVC. Kolory Oparcia oraz kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Wymiary: szer. całk. 470 mm, szer. siedziska 470 mm, szer. oparcia 430 mm, wys. całk. 818, wys. siedziska 453, głęb. siedziska 460 mm, głęb. całk. 550 mm.</p> <p>Gwarancja - 5 lat.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C201- 30 sztuk; C202- 30 sztuki; C203A- 30 sztuk; C213- 30 sztuk; D210- 10 sztuk; II piętro: C314- 31 sztuk; B305- 6 sztuk; B307- 6 sztuk; III piętro: C402- 6 sztuk; C403- 6 sztuk; D402- 6 sztuk. IV piętro: C501- 6 sztuk; C502- 6 sztuk; C504- 6 sztuk; Przykład:</p>	130	43	18	18	209	
---	---	-----	----	----	----	------------	--

							
3	<p>Krzeseł z podłokietnikami z tworzywa z tapicerowanym siedziskiem. Siedzisko - wykonane z tworzywa poliamidu tapicerowane tkaniną obiciową. Wypełnienie pomiędzy częścią plastikową a tkaniną z pianki poliuretanowej. Przednia krawędź siedziska zaokrąglona. Oparcie wykonane z tworzywa poliamidowego w kolorze jasnoszarym w kształcie wielkiej litery „T” (jak na zdjęciu). W górnej części o szerokości 430 mm (+-10 mm) i zwęża się ku dołowi, natomiast w miejscu połączenia z siedziskiem szerokość wynosi 200 mm (+-10 mm). Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 oparta na 4 nogach o przekroju okrągłym fi 22 x 1,5 mm. Nogi bez ostrych krawędzi zakończone plastikowymi stopkami.</p> <p>Tkanina obiciowa na siedzisku łatwozmywalna o składzie 13,85 % PES i 86,15% PVC. Kolory Oparcia oraz kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Podłokietniki wykonane z polipropylenu (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) o wymiarach : wysokość - 270 mm głębokość - 290 mm</p>	10	61	14	20	105	

	<p>Wymiary: szer. całk. 470 mm, szer. siedziska 470 mm, szer. oparcia 430 mm, wys. całk. 818, wys. siedziska 453, głęb. siedziska 460 mm, głęb. całk. 550 mm.</p> <p>Gwarancja - 5 lat.</p> <p>Do pomieszczeń:</p> <p>I piętro: C212- 2 sztuki; D202- 2 sztuk; D213- 4 sztuki; D214- 2 sztuki.</p> <p>II piętro: B301- 4 sztuki; B302- 4 sztuki; B303- 4 sztuki; B304- 4 sztuki; B311-2 sztuki; B314- 4 sztuki; B316- 4 sztuki; B318 - 30 sztuk; C302- 1 sztuka; C303 – 1 sztuka; C313- 1 sztuka; D302- 1 sztuka; D312 – 1 sztuka.</p> <p>III piętro: C413- 4 sztuki; C413A- 4 sztuki; D403- 4 sztuki; D410- 2 sztuki;</p> <p>IV piętro: C503- 4 sztuki; D503- 4 sztuki; D508- 4 sztuki; D509- 4 sztuki; D510- 4 sztuki.</p> <p>Przykład:</p> 						
3	<p>Krzesło konferencyjne. Stelaż krzesła na tzw. płozie wykonany z rurek o średnicy 11 mm, chromowany. Przednie nogi połączone ze sobą poprzeczką umieszczoną pod siedziskiem tworząc 70 mm (+-2%) prześwit pomiędzy środkowym punktem siedziska i poprzeczką.</p>	0	0	14	0	14	

	<p>Płozy krzesła zaopatrzone w bezbarwne nóżki plastikowe. Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną o składzie surowcowym z zawartością minimum 90% wełny, odporności na ścieranie minimum 200 000 cykli. Oparcie krzesła tapicerowane tkaniną tak, że szwy muszą być umiejscowione na bocznych krawędziach oparcia. Szwy wykonane w taki sposób, że naddatek materiału powstający przy szyciu musi być schowany do wnętrza oparcia. Nie dopuszcza się aby po szyciu powstał widoczny nawis materiału.</p> <p>Wymiary: Wysokość całkowita: 845 mm, Szerokość całkowita: 565 mm, Głębokość całkowita: 510 mm. Wysokość siedziska: 460 mm, Szerokość siedziska: 455 mm, Głębokość siedziska: 420 mm</p> <p>Do pomieszczenia: III piętro: D401-14</p> <p>Przykład:</p> 						
3	Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Baza - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa	5	14	3	1	23	

<p>sztucznego w kolorze czarnym o średnicy 68 cm. Miękkie kółka o średnicy 65 mm. Krzesło wyposażone w mechanizm, umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała.</p> <p>Podłokietniki wykonane z pcv w kolorze czarnym z miękką nakładką wykonaną z polipropylenu. Ponadto podłokietniki posiadają możliwość regulacji wysokości w zakresie 7 cm.</p> <p>Ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Przednia krawędź siedziska zaokrąglona. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, umożliwiającą zdemontowanie bez użycia dodatkowych narzędzi.</p> <p>Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o składzie surowcowym z zawartością minimum 90% wełny i odpornością na ścieranie minimum 200 000 cykli. Odporność na ścieranie tkaniny potwierdzona odpowiednim dokumentem.</p> <p>Wymiary : 91-118cm, szerokość całkowita 68cm, głębokość całkowita 68cm, wysokość siedziska 40-52cm, szerokość siedziska 49cm, głębokość siedziska 47cm. (Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm)</p> <p>Krzesło nie może ważyć więcej niż 15 kg.</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: C211- 1 sztuka; C21- 2 sztuki; D201 – 1 sztuka; D202- 1 sztuka. II piętro: B301- 1 sztuka; B302- 1 sztuka; B303- 1 sztuka; B304- 2 sztuki; B305- 1 sztuka; B309- 1 sztuka; B314- 1 sztuka; C301- 1 sztuka; C302- 1 sztuka; C303- 1 sztuka; C313- 1</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>sztuka; D302- 1 sztuka; D312- 1 sztuka. III piętro: C413- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; D403- 1 sztuka IV piętro: C503- 1 sztuka Przykład:</p> 						
3	<p>Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Baza - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy 68 cm. Miękkie kółka o średnicy 65 mm. Krzesło wyposażone w mechanizm, umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Krzesło posiada również mechanizm umożliwiający dopasowanie podparcia lędźwiowego na oparciu do specyfiki użytkownika.</p> <p>Podłokietniki z wykonane z pcv w kolorze czarnym z miękką nakładką wykonaną z polipropylenu poprawiają komfort użytkowania. Ponadto podłokietniki posiadają możliwość regulacji wysokości w</p>	9	7	17	0	33	

<p>zakresie 7 cm oraz głębokości w zakresie 5 cm. .</p> <p>Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Przednia krawędź siedziska zaokrąglona. Krzesło posiada mechanizm regulacji głębokości siedziska w zakresie 6 cm.</p> <p>Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa. Na oparciu zamocowany zintegrowany wieszak do wieszania marynarki.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o składzie surowcowym z zawartością minimum 90% wełny i odpornością na ścieranie minimum 200 000 cykli. Odporność na ścieranie tkaniny potwierdzona odpowiednim dokumentem.</p> <p>Wymiary krzesła : szerokość siedziska 49 cm, szerokość oparcia 48 cm, głębokość siedziska 43-49 cm, wysokość oparcia 53 cm, (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 2cm).</p> <p>Do pomieszczeń: I piętro: D203- 1 sztuka; D210- 2 sztuki; D211- 1 sztuka; D213 – 2 sztuki; D214- 1 sztuka; D215 – 1 sztuka; D202 – 1 sztuka. II piętro: C304- 1 sztuka; C312- 2 sztuki; D301- 1 sztuka; D303- 1 sztuka; D311- 1 sztuka; D313- 1 sztuka. III piętro: D415- 1 sztuka; D414- 1 sztuka; D413- 1 sztuka; D402- 3 sztuki; D 401-1 sztuka; C414- 1 sztuka; C413A- 1 sztuka; C413- 1 sztuka; C412- 1 sztuka; C404- 2 sztuki; C403- 1 sztuka; C402- 1 sztuka; C401- 2 sztuki. Przykład:</p>						
---	--	--	--	--	--	--

							
--	---	--	--	--	--	--	--

Meble biurowe powinny być wykonane wg niżej wymienionych wskazówek:

- Wykonanie - płyta wiórowa laminowana 18 mm
- Błat (jeśli występuje, nie dotyczy blatów szklanych, lub mebli w których w opisie wskazano co innego) - płyta wiórowa laminowana 28 mm, zaokrąglone rogi, obrzeża oklejone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty
- Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PVC w kolorach płyty
- W przypadku regałów i szaf z drzwiami uchylnymi odległość między półkami pozwalająca na przechowywanie segregatorów na dokumenty formatu A4 z możliwością dowolnej regulacji (otwory do samodzielnego montażu półek wzdłuż całego boku szaf)

UWAGA : kolor mebli wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uzgodni z użytkownikiem.

CZĘŚĆ II :

Lp.	Opis towaru	Liczba	Cena jedn. brutto
1.	<p>Stół wyspowy : o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3000x1500x900 mm. Błat – 20 mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych – wymiar 30 x 30 x 2 , pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona 2 x miejscami przeznaczonymi do pracy w pozycji siedzącej oraz szafkami – wymiary 1200 x 490 x 620 mm w układzie 2 x szuflada plus dwa razy drzwiczki oraz 1 szt. 600 x 490 x 620 w układzie szuflada i drzwiczki. Co druga szafka ma posiadać drzwiczki wyposażone w zamek, Szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Stół musi posiadać nadstawkę: nadstawka musi być wykonana ze stali ocynkowanej o grubości minimum 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki musi posiadać następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm .Półki nadstawki wykonane ze szkła wykonaną z profili stalowych wyposażoną w półkę wykonaną ze bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki muszą być umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki, W kolumnach nadstawki muszą być umieszczone gniazda przynajmniej 2 x 230 V, 16 A. Kolumny nadstawki muszą być montowane na podkładkach z polipropylenu o grubości min. 8 mm. Nadstawka wyposażona z obu stron w kratownice do wygodnego montowania sprzętu. Do pomieszczenia : D508</p>	1	
2.	<p>Stół przyścienny : o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 2800 x 750 x 900 mm. Błat – grubość 20 mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych – 30 x 30 x 2 mm, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem musi być zabudowana szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z</p>	1	

	doklejką PCV o grubości 2 mm. 1 szt. – 1200 x 490 x 620 mm w układzie dwie szuflady oraz drzwiczki dwuskrzydłowe. Co druga szafka musi posiadać zamek. Do pomieszczenia : D508		
3.	Stół wagowy dwustanowiskowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 800 mm. Błat- grubość 38 mm laminowany. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu musi być wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie muszą być umieszczone dwie płyty antywibracyjne wykonane z granitu o wymiarach 400 x 400 mm każda. Płyta musi być umieszczona na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. Do pomieszczeń : D508; D509	2	
4.	Stół przyścienny rogowy o wymiarach (dł. X szer. x wys.) 2550/5100 x 750 x 900 mm. Błat – grubość 20 mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych - wymiar 30 x 30 x 2 mm, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona 2 x miejscem przeznaczonym do pracy w pozycji siedzącej oraz szafkami - wymiary 600 x 490 x 620 mm – 3 szt., 1200 x 490 x 620 mm – 3 szt. Z czego każda z sekcji szafek posiada szufladę oraz drzwiczki. Co druga z szafek posiada zamek. Szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Do pomieszczenia : D508	1	
5.	Stół przyścienny o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3000 x 750 x 900 mm. Błat – grubość 20 mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych – wymiar 30 x 30 x 2 mm, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości . Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona 2 x miejscem przeznaczonym do pracy w pozycji siedzącej oraz szafkami – wymiary 2 szt. 900 x 490 x 620 mm w układzie dwie szuflady i drzwi dwuskrzydłowe. Jedna z szafek musi być wyposażona w zamki. Szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Do pomieszczenia : D509	1	



6.	<p>Stół wyspowy o wymiarach (dł. X szer. x wys.) 2400 x 1500 x 900 mm. Błat – grubość 20 mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych – wymiar 30 x 30 x 2 mm, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości . Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona 2x miejscami przeznaczonymi do pracy w pozycji siedzącej oraz szafkami – wymiary 1200 x 490 x 620mm szt. 2 oraz 600 x 460 x 620 mm szt. 2 Szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Stół musi posiadać nadstawkę. Nadstawka musi być wykonana ze stali ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną Kolumna nadstawki musi posiadać następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki muszą być umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki muszą być umieszczone gniazda przynajmniej 2 x 230 V, 16 A. Kolumny nadstawki muszą być montowane na podkładkach z polipropylenu o grubości min. 8 mm. Nadstawka wyposażona z obu stron w kratownice do wygodnego montowania sprzętu. Do pomieszczenia : D509</p>	1	
7.	<p>Stół przyścienny o wymiarach (dł. X szer. x wys.) 3800 x 750 x 900 mm. Stół mobilny – musi składać się z dwóch części o długości 1900 mm każda. Błat laminowany posforming o grubości 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu i specjalną taśmą zapobiegającą zamakaniu. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych – wymiar 30 x 30 x 2 mm, pokrytych farbą epoksydową, zakończonych kółkami o średnicy 100 mm z czego co drugie kółko z blokadą. Kółka muszą być przeznaczone do dużych obciążeń i być wykonane z materiałów nie brudzących posadzki pracowni. W każdej części przestrzeń pod blatem musi być wypełniona 1 x miejscem przeznaczonym do pracy w pozycji siedzącej oraz 1x mobilnym kontenerkiem – wymiary 600 x 500 x 800 mm z czterema szufladami. Wszystkie szuflady muszą posiadać zamknięcie na zamek centralny. Kontenerki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Stół musi być wyposażony w podstawkę laminowaną na kółkach pod jednostkę centralną oraz półkę pod</p>	2	

	klawiaturę - wymiary 700 x 500 mm. Do pomieszczenia : D511; D512		
8.	Stół przyścienny o wymiarach (dł. X szer. x wys.) 4000 x 750 x 900 mm. Stół mobilny, składający się z dwóch części o długości 2000 mm każda. Blat laminowany posforming o grubości 38 mm z wywnięciem laminatu pod spód blatu i specjalną taśmą zapobiegającą zamakaniu. Cała konstrukcja musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych – wymiar 30 x 30 x 2 mm, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonych kółkami o średnicy 100 mm z czego co drugie kółko z blokadą. Kółka muszą być przeznaczone do dużych obciążeń i być wykonane z materiałów niebrudzących posadzki pracowni. W każdej części przestrzeń pod blatem musi być wypełniona 1 x miejscem przeznaczonym do pracy w pozycji siedzącej oraz 1szt, x mobilnym kontenerkiem, wymiary 600 x 500 x 800 mm z czterema szufladami. Wszystkie szuflady muszą posiadać zamknięcie na zamek centralny. Kontenerki wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Stół musi być wyposażony w podstawkę laminowaną na kółkach pod jednostkę centralną oraz półkę pod klawiaturę – wymiary 700 x 500 mm. Do pomieszczenia : D511; D512	2	
	Razem		

UWAGA : kolor mebli wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uzgodni z użytkownikiem.

CZĘŚĆ III

Lp.	Opis towaru	Liczba	Cena jedn. brutto
1.	Stanowisko komputerowe : Stolik komputerowy na stelażu metalowym szer/głęb/wys : 88/60+30/76 cm., Półki pod monitor regulowane w pionie i poziomie, blaty z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem PCV w tym samym kolorze, konstrukcja metalowa z profili prostokątnych wsparta na kółkach obrotowych z blokadą, metalowy stelaż, malowany proszkowo na kolor czarny, półka pod klawiaturę z blokadą wysuwu, elementy łączące konstrukcję zamaskowane, blaty główne i półki pod monitor nakładane na konstrukcję metalową, możliwość przekładania niektórych półek, możliwość mocowania dodatkowej przystawki pod komputer po prawej lub lewej stronie, półka pod monitor,	44	



	barwa jasna Do pomieszczeń : 405, 407		
2.	Krzesło obrotowe : Krzesło obrotowe : Niezależna regulacja kąta odchylenia i siedziska i kąta odchylenia oparcia, regulacja wysokości podłokietników, nakładki podłokietników – miękki poliuretan, wyprofilowane lędźwiowe oparcia, wyprofilowane siedzisko 48x48 cm z gąbką o grubości 5cm, odporność tapicerki na ścieranie 50 000 cykli, stabilna podstawa, płynna regulacja wysokości siedziska, atest badań wytrzymałościowych, barwa - brąz; Do pomieszczeń : 405, 407	44	
3.	szafa na akcesoria komputerowe i sprzęt laboratoryjny : 2-drzwiowa z półkami – 4 półki, regulacja wysokości półek co 35mm, spawana z blachy stalowej o grubości 0,6mm, usztywnione drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi, plastikowe odbojniki na drzwiach, dźwigniowy mechanizm otwierania, zamek z wkładką bębnową wraz z 2 szt. Numerowanych kluczy,; wys/szer/głęb. 1800x920x420, wykończenie powierzchni lakierem proszkowym - jasno szarym Do pomieszczenia : 405	1	
4.	Biurko wykładowcy o wymiarach długość 130-140 cm, głęb. 60-70 cm, wys. 70-78 cm; z płytą kryjącą nogi siedzącego; z szafką i szufladą: 50-60cm, z lewej strony, szuflada-zamek, szafka-zamek; wykończenie krawędzi ABS-2mm; przelotki do kabli komputerowych; barwa jasna Do pomieszczeń : 451, 458, 510, 552, 405	5	
5.	Tablica biała: wykonana w systemie niezależnym – 2 blaty białe suchościernalne – magnetyczne, profile aluminiowe, anodowane na kolor srebrny – oba blaty muszą posiadać półkę na całej długości tablicy; powierzchnia tablicy : akryl; wymiar 100x200cm; + montaż Do pomieszczeń : 407, 552	2	
6.	Tablica biała: tablica biała o właściwościach suchościernalno-magnetycznych w ramie B2 - rama wykonana z anodowego aluminium, łączona za pomocą plastikowych złączek. W komplecie – elementy mocujące. Wymiary : 100x170 cm + montaż Do pomieszczenia: 405	1	
7.	Tablica typu „tryptyk” biała 90x120/240 cm; rama aluminiowa B2; tablica trójskrzydłowa typu tryptyk, powierzchnia suchościernalna – magnetyczna, 5 powierzchni roboczych (jedna tablica centralna i dwa składane dwustronne ramiona), rozmiar 90x120 po rozłożeniu 240 cm, w komplecie muszą być elementy mocujące i półka + montaż Do pomieszczenia : 403	1	
8.	Szafka na sprzęt audiowizualny Wys/szer/głęb 70-78/60/60 cm, z półką wewnętrzną na rzutnik-	3	

	wizualizer - wymiary 60/60 cm, otwieraną od góry aby można było użyć rzutnik bez wyjmowania, szafka zamykana na zamek patentowy, z otworami-przelotkami na zewnątrz i wewnątrz do podłączenia kabli i otworami wentylacyjnymi, dopasowana do biurka wykładowcy (lp.4): barwa jasna Do pomieszczenia : 451, 458, 510		
--	--	--	--

UWAGA : kolor mebli wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uzgodni z użytkownikiem.

UWAGA:

Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy materiału/sprzętu, to dopuszcza się oferowanie materiału/sprzętu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się materiał/sprzęt wskazany przez Zamawiającego. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w SIWZ ; materiał/sprzęt oferowany jako równoważny ma mieć cechy takie jak opisane w SIWZ lub lepsze.

Załącznik nr 8

WZÓR

Karta Gwarancyjna nr

Data wydania

Numer seryjny

Dostawca

Odbiorca :

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres Miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru mebli.
3. Wykonawca udziela rękojmi na okres miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych mebli.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnego elementu na nowy, w przypadku, gdy jego naprawa nie gwarantuje prawidłowego użytkowania mebli.
6. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego egzemplarza mebli Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany na nowy mebel wolny od wad. Czas gwarancji na nowy mebel liczony jest od nowa od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
6. W przypadku zgłoszenia konieczności naprawy któregośkolwiek z dostarczonych mebli, Wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu używania mebli w ciągu 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia i przystąpić do czynności zmierzających do usunięcia wady/usterki. Wykonanie naprawy powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych.
7. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania mebli lub przewóz uszkodzonych mebli do i po naprawie obciążają wykonawcę w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonych mebli, zapewnia Wykonawca.
8. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia sprzętu wymagającego naprawy za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe na koszt i ryzyko gwaranta.
9. W okresie gwarancyjnym wymiana wadliwych mebli na pełnowartościowe winna się odbyć w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wymianą mebli.
10. W przypadku naprawy mebli, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawania mebli w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą elementu, termin gwarancji i rękojmi na wymienione elementy równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany elementu.



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

